


＼ ご入稿前にご確認ください！ ／

データ作成時の注意事項

- ①カラーモードは **CMYK**(4色) または **K**(1色) で作成してください。(RGB, スポットカラーは不可)
- ②文字(フォント)は全て **アウトライン化** してください。
- ③配置される画像の解析度は **300~400pixel/inch** にしてください。また画像は **埋め込み** を行ってください。
- ④仕上がり位置まで背景があるものは、仕上がり位置より **外側に 3mm** 塗り足しを作成してください。
また仕上がり位置より **内側 3mm** は断裁ズレ(※1)が生じる可能性があります。
文字・デザインは仕上がり位置より内側 3mm に配置してください。
※フチあり印刷をご希望の場合は、文字・デザインを仕上がり位置より内側 5mm に配置してください。
※折り加工が含まれる商品の場合、レイアウトには十分お気をつけください。

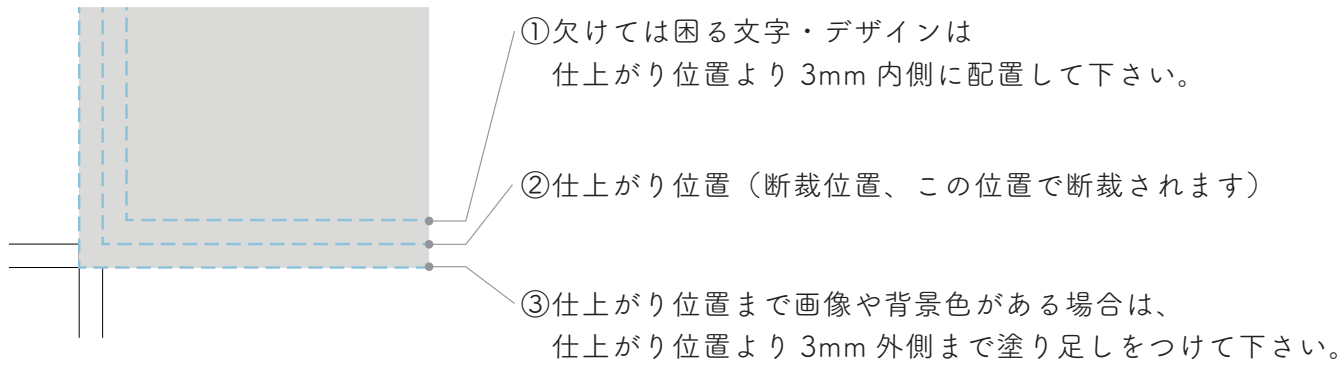


- ⑤印刷する作成データは全て **表示の状態** でのご入稿をお願い致します。(レイヤーの表示・非表示の切り替え作業は行いません)
- ⑥ **確認用 PDF データ** も併せてご入稿ください。


断裁のズレが目立ちやすいデザイン

下の図のように枠やフレーム等のあるデザインは断裁ズレ(※1)が目立ちやすくなります。

図①

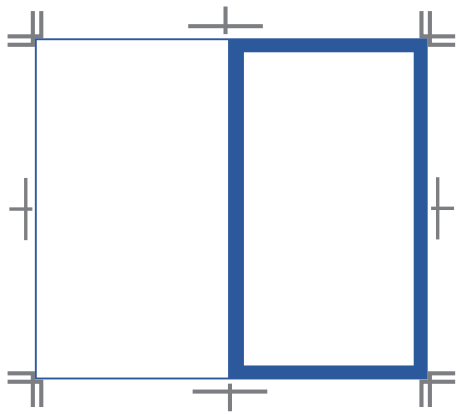

図②

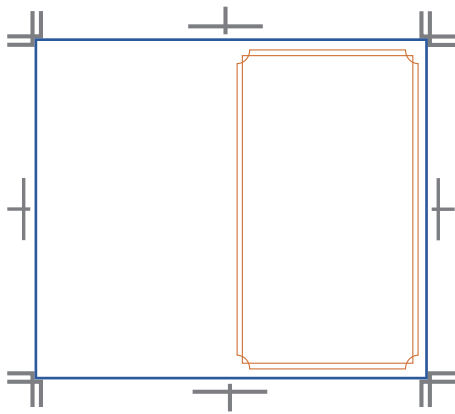

- 図①のような場合：フレームの幅は、仕上がり幅が 5mm 以上となるようにレイアウトしてください。
- 図②のような場合：フレームを仕上がり位置より 5mm 以上内側へ配置してください。

※1 断裁ズレとは

断裁時、複数枚重ねた用紙の真上から刃を入れて一気に下の用紙まで断裁をします。
その際の、微妙な刃先の流れや重みにより、断裁位置のズレが発生してまいります。
断裁ズレによる再印刷やご返金には対応致しません。ご了承ください。